
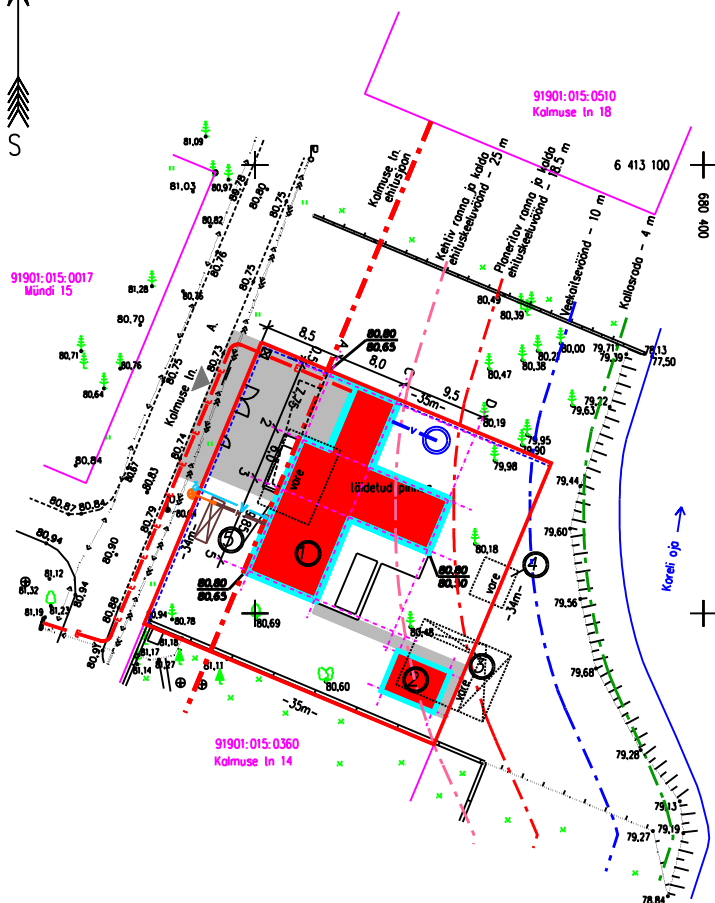




EKSPLIKATSIOON

- 1 Projekteeritud elamu
- 2 Planeeritav grillimaja
- 3 Vare 156m²
- 4 Vare 75m²
- 5 Vare 204m²

TINGMÄRGID

- Ehitatav hoone
- Ehitatav betoonkivisillutis
- Krundi piirid
- Prügikonteiner
- Sissesõiduväravad
- Teraskonstruksioonis piirdeaed
hall h=1,5m
- Juurdesõit krundile
- ehitatav maapinna kõrgusmärk
olemasolev maapinna kõrgusmärk
- Projekteeritud veetrass
- Projekteeritud kanalisatsioonitrass
- Ehitatav madalpingekaabel
- Paigaldatav heitvete klaasplastist
kogumismahuti 10m³
- Ehitatav sahtkaev
- Planeeritud liitumispunkt ühiskanalisatsiooniga
- Planeeritud liitumispunkt ühisveevõrgiga

TEHNILISED NÄITAJAD

Krundi pind	1190m ²
Ehitusalune pind	310,1m ²
Täisehitusprotsent	26%
Kasulik pind	319,3m ²
Eluruumide pind	302,5m ²
Elamispind	83,2m ²
Abiruumide pind	219,3m ²
Mitteeluruumide pind	16,8m ²
Hoone ruumala	1423m ³
Korruste arv	1-2
Tulepüsisusaste	TP1
Suletud netopind	319,3m ²
Avatud brutopind	386,3m ²

Kõrgusmärgile ±0.00 vastab absoluutne kõrgus 81,10

Märkused:

Koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Kõrgused Balti süsteemis.
Sidumiseks on kasutatud PP216 ja PP217.

OÜ EHITUSNÕUNIK		Töö nimi: Võru linnas Kalmuse 16 krundi ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering	Töö nr: 05-08-31
Reg nr. 11139633 Kooll 1-50, 65606 Võru Tel. 506 2098, 5332 5215		Objekti asukoht: Kalmuse 16, Võru	
Koostajad:	Allkiri:	Tellija: Selista Ehitus OÜ	
Kaido Kullamaa		Koostamise kuupäev: Aprill 2006	
		Staadium: DP Mõõt: 1:500	
Joonis	4	PÕHIJONIS, TEHNOVÕRKGUD	